

MiDi beugel®

Een assortiment akoestisch ontkoppelende montagebeugels van ge vulcaniseerd rubber ten behoeve van het geluidsarm mechanisch monteren van o.a. tengel- en rachelwerk, houtskeletbouw-, metalstudframes, enz. ten behoeve van geluidsisolatie.

Vraag ons verkoopteam naar de mogelijkheden !


MiDi kruisbeugel® Type P

Toepassingsgebied

Zwevende plafondconstructies tot maximaal 15 graden dakhelling.

Technische specificaties

| | |
|----------------------|----------------|
| Lengte | 93 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Maximale belasting | 45 kg |
| Afstand montagegaten | 80 mm (h.o.h.) |
| Diameter montagegat | 6 mm |

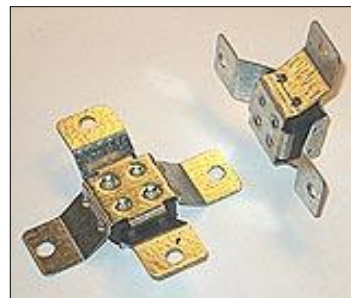

| artikelcode | stuks per doos | prijs per doos in € | prijs per stuk in € |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 10154 | 100 | 215,00 | 2,15 |

Het toesturen van een model van deze beugel verzorgen wij kostenloos


MiDi kruisbeugel® Type W

Toepassingsgebied

Zwevende plafondconstructies met meer dan 15 graden helling en buigslappe wandconstructies.

Technische specificaties

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Lengte | 91 mm |
| Breedte | 91 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Maximale belasting | 45 kg |
| Afstand grote montagegaten | 78 mm (h.o.h.) |
| Diameter grote montagegat | 6 mm |
| Afstand kleine montagegaten | 61 mm (h.o.h.) |
| Diameter kleine montagegat | 4 mm |

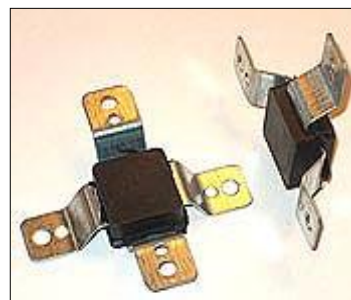

| artikelcode | stuks per doos | prijs per doos in € | prijs per stuk in € |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 10155 | 100 | 225,00 | 2,25 |

Het toesturen van een model van deze beugel verzorgen wij kostenloos

Verwerking

De MiDi kruisbeugels worden volledig mechanisch gemonteerd middels schroeven of slagpluggen.

Verbruik

De benodigde hoeveelheid bepaald u eenvoudig volgens volgende voorbeelden:

Voorbeeld A

een horizontaal plafond van 30 m² bestaande uit een houten balklaag met een h.o.h. afstand van 0,6 m waaronder u een akoestisch ontkoppeld rachelwerk wilt monteren met een h.o.h. afstand van 0,3 m.
Berekening: $30 / 0,6 / 0,3 + 5\%$ extra = 175 MiDi kruisbeugels type P.

Voorbeeld B

een hellend dak van 60 m² bestaande uit gordingen met een h.o.h. afstand van 0,8 m waaronder u een akoestisch ontkoppeld rachelwerk wilt monteren met een h.o.h. afstand van 0,4 m.
Berekening: $60 / 0,8 / 0,4 + 5\%$ extra = 200 MiDi kruisbeugels type W.

Voorbeeld C

een bestaande wand van 10 m¹ (maximaal 3 meter hoog) waarvoor u een akoestisch ontkoppelde wand wilt monteren op basis van houten stijl- en regelwerk. U ontkoppeld alleen de vloer- en plafondregel.
Berekening: $10 / 0,5 + 1$ extra beugel x 2 + 5% extra = 45 kruisbeugels type V.

Voorbeeld D

een plafond van 50 m² waaronder u met 60/27 metalstudprofielen met een h.o.h. afstand van 0,6 meter een akoestisch ontkoppeld plafond wilt monteren.
Berekening: $50 * 1,5 + 5\%$ extra = 80 MiDi kruisbeugels type WN.

Voorbeeld E

een plafond van 50 m² waaronder u met 2 rasters 60/27 metalstudprofielen met beide een h.o.h. afstand van 0,6 meter een akoestisch ontkoppeld plafond wilt monteren.
Berekening: $50 / 0,6 / 0,6 + 5\%$ extra = 145 MiDi kruisverbinders type G.

Notitie

Warmteplan levert ook compleet voorgemonteerde MiDi isoregels voor het akoestisch ontkoppeld monteren van metalstudsysteem (50, 75 en 100 mm). Zie ook onze rubriek MiDi isoregels.

***Mocht u er met de voorbeelden niet uitkomen bel dan even met ons verkoopteam.
Wij helpen u graag verder.***

Veiligheid

Wanneer de rubberverbinding zou bezwijken door overmatige gewichtsbelasting of bijvoorbeeld brand dan is de constructie nog afgezekerd door de mechanische kruisverbinding van de metalen delen.

Deelleveringen

Minimum afname per type is 20 stuks.

Levering in dozen.

Vrachtkosten

Binnen Nederland leveren wij bestellingen vanaf € 750,- franco huis.

Bij bestellingen tot € 750,- berekenen wij € 50,00 toeslag voor handling en verzendkosten

Algemene condities

Onze standaard betalingstermijn is netto binnen 14 dagen na factuurdatum.

Leveringen vinden plaats op basis van onze standaard leveringsvoorwaarden zoals gedeponeed bij de Kamer van Koophandel in Zutphen.